


# EASY TOP TYP F

UNTERKONSTRUKTION FÜR  
FLACHDÄCHER

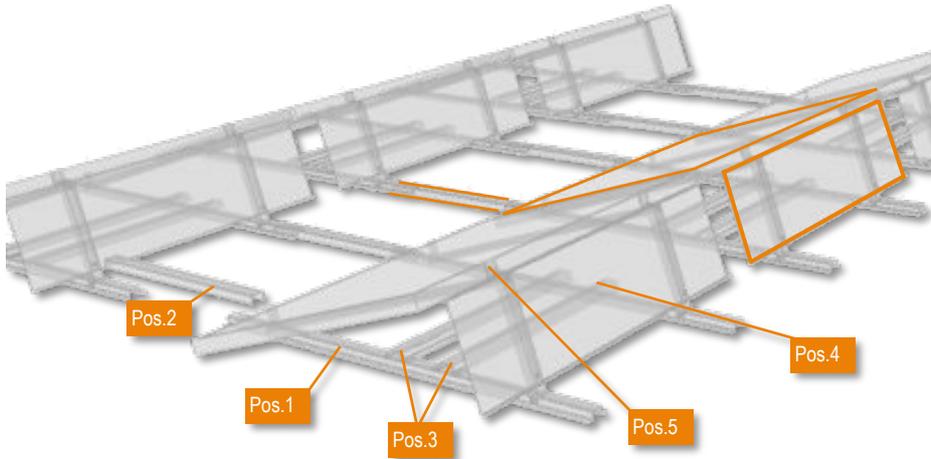

## Übersicht

- Pos. 1 Dreieckstütze
- Pos. 2 U-Verbinder
- Pos. 3 Querverbinder
- Pos. 4 Modulklemme
- Pos. 5 Windschott

EASY TOP TYP F	
Einsatzort	Flachdach bis ca. 7° Neigung
Windbelastung/Schneebelastung	Auf die örtlichen Gegebenheiten individuell abgestimmter statischer Nachweis
Bauart und Gewichtsverteilung	Speziell vormontierte Dreieckstützen. Die Unterseite ist mit selbstklebenden EPDM streifen ausgestattet um die Dachoberfläche zu schützen.. Die Verbindung der Stützen mit U-Verbindern und Hutprofilen (Querverbinder) sorgt für eine streckenlastige Gewichtsverteilung. Darüber hinaus ist eine Zusatzbeschwerung möglich. Die Rückseite der Konsole ist mit einem Windschott geschützt.
Eigengewicht je Konsole inkl. Ballastierungsschienen ohne Ballastierungsschiene	ca. 7,0 kg ca. 5,8 kg (mechanische Befestigung auf der Dachoberfläche)
Modulanordnung	liegend, befestigt mittels 4 Modulklemmen
Modulausrichtung/-neigungswinkel	20°
Verschattungswinkel	18°
Normen	DIN 1055 – Einwirkungen auf Tragwerke EUROCODE 1 – Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken
Material	Gestellprofile Aluminium AL99,5 EN AW-1050A Modulklemmen Aluminium EN AW-6063 T66
Farbe	Aluminium pressblank
Verbindungen	Alle statisch relevanten Punkte sind mittels Nieten verbunden Hutprofile und U-Verbinder wahlweise mit Bohrschrauben
Garantie/Gewährleistung	2 Jahre Gewährleistung & 5 Jahre Garantie auf die Produkteigenschaften

Erhältlich bei